

MARCONI 40 ZS - **NEW (Q2 2021)**



MARCONI 40 ZS - per muovere lo screen passo a passo attraverso i pulsanti del telecomando

- Testa motore: Tonda
- Nr di fine corsa: 3
- Settaggio dei fine corsa: con telecomando
- Coppia/Velocità: 3/30 - 9/16
- Lunghezza: 508 mm
- Voltaggio nominale: 230 V ~ / 50 Hz

- Tipologia cavo: H05 VVF 2 x 0,75 L. 3 m - Bianco
(motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo a terra)
- Certificazioni: CE - VDE - NF - CMIM
- Garanzia: 5 anni
- Made in Tunisia

Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per applicazioni su zebra screen.
Tubular motor with radio end limit switch suitable for zebra screens.

MARCONI 40 ZS (Q2 2021)

- Ø40 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore tonda
- 3 fine corsa
- Rilevazione automatica del congelamento
- Motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra
- Regolazione dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Possibilità di azionare lo screen step-by-step con i pulsanti del telecomando
- Collegabile in parallelo
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø40 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round motor head
- 3 end limits
- Automatic freeze detection
- Double insulation motor that does not require ground wire connection
- End limits setting with RTW remote control
- Possibility to move the screen step-by-step through the remote control buttons
- Parallel wiring allowed
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet



DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:



- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 2 x 0,75 L. 3 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Tunisia



DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
MARCONI 40 ZS 3/30 G1 A1 B1	3 Nm	30 Rpm	infiniti / infinite	90 W	508 mm	1,15 Kg
MARCONI 40 ZS 9/16 G1 A1 B1	9 Nm	16 Rpm	infiniti / infinite	110 W	508 mm	1,15 Kg


Ø40 TESTA TONDA / ROUND HEAD

Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS

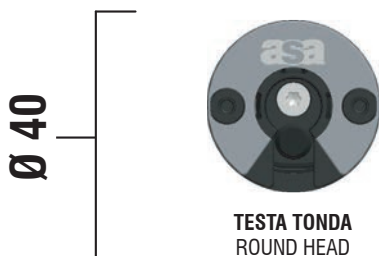


2203000

Piastrino per perno quadrato
Square pin plate




2203023

Staffa con sede "aperta" per perno quadrato interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with "open" housing for square pin center-to-center distance 48 mm




2203003

Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm threaded holes




2203042

Staffa minimo ingombro
Minimum overall dimension bracket




2203006

Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48 mm threaded holes




2203045

Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 90 mm
Bracket for mini box
Length 90 mm



2203020

Staffa ad innesto rapido
Fast connection bracket




2203048

Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 137 mm
Bracket for mini box
Length 137 mm




Ø40 ADATTATORI / ADAPTERS


Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS




Adattatori per tubo ottagonale
Adapters for octagonal rolling tube




Adattatori per tubo rotondo con ogiva
Adapters for round with groove rolling




Adattatori per tubo ottagonale
Adapters for octagonal rolling tube




Adattatori per tubo ZF45
Adapters for ZF45 rolling tube




Adattatori per tubo rotondo
Adapters for round rolling tube



Adattatori per tubo HD 50 mm
Adapters for HD 50 rolling tube



Adattatori per tubo rotondo
Adapters for round rolling tube



Adattatori per tubo rotondo profilato in gomma
Adapters for round rolling tube rubber profile





A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Window Automation industrY Srl a socio unico

Via C. Bassi 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790 - info@way-srl.com - www.asamotor.com